




 **LASIAN®**

estufas
aire

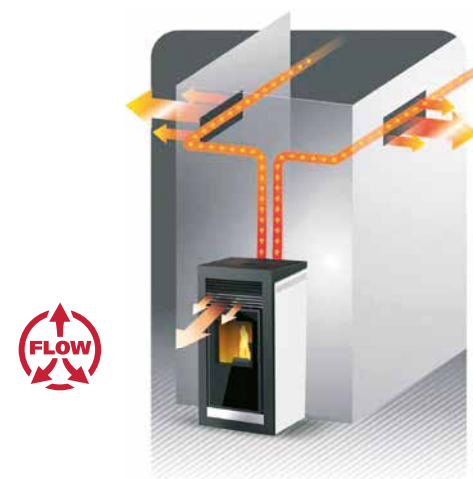

PRISMA

10 kW

EFICIENCIA: ErP



3 posibilidades
de salida de humos
3 possibili uscite fumi
3 possibilités de carreaux
3 possibilities of flues



		PRISMA BASIC	PRISMA EVO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		10 kW	10 kW
Potencia min/max	kW	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4
Consumo horario min/max	Kg/h	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1
Diámetro chimenea	mm	80	80
Rendimiento	%	> 84	> 84
Capacidad depósito	Kg	24	24
Autonomía min/max	h	12 - 30	12 - 30
Volumen calefactable	m³	260	260
Peso	Kg	137	140
Dimensiones (mm)			
	A	1133	1133
	F	318	318
	H	1112	1112



DE SERIEOPCIONAL



		BLANCO ROTO	NEGRO	PVP €
		CÓDIGO	CÓDIGO	
PRISMA BASIC		2590	2591	2.120
PRISMA EVO		2592	2593	2.353

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

QUBE

8 - 10 - 12 kW

EFICIENCIA:   



8 kW



10 kW



12 kW



Rojo Corinto



Blanco Opaco



Negro



Efecto Óxido

8-10-12 kW

8-10-12 kW		 QUBE BASIC			  QUBE EVO		  QUBE FLOW		   QUBE EVO FLOW	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		8 kW	10 kW	12 kW	10 kW	12 kW	10 kW	12 kW	10 kW	12 kW
Potencia min/max	kW	3,9 - 8,2	3,7 - 10,4	3,8 - 12	3,7 - 10,4	3,8 - 12	3,7 - 10,4	3,8 - 12	3,7 - 10,4	3,8 - 12
Consumo horario min/max	Kg/h	0,8 - 1,7	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4
Diámetro chimenea	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Rendimiento	%	> 86	> 85		> 85		> 85		> 85	
Capacidad depósito	Kg	21	24	33	24	33	16	25	16	25
Autonomía min/max	h	12 - 26	12 - 30	13 - 41	12 - 30	13 - 41	8 - 20	10 - 31	8 - 20	10 - 31
Volumen calefactable	m³	205	260	300	260	300	260	300	260	300
Peso	Kg	116	123	154	126	157	123	154	126	157
Dimensiones (mm)		A	490	535	535	535	535	535	535	535
	F	490	500	500	500	500	500	500	500	500
	H	1015	1080	1165	1080	1165	1080	1165	1080	1165


		ROJO CORINTO	BLANCO OPACO	NEGRO	EFFECTO ÓXIDO	PVP €
		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
QUBE BASIC 8 kW		2364	2365	2366	2367	1.807
QUBE BASIC 10 kW		2368	2369	2370	2371	2.141
QUBE BASIC 12 kW		2384	2385	2386	2387	2.444
QUBE EVO 10 kW	 	2376	2377	2378	2379	2.444
QUBE EVO 12 kW	 	2392	2393	2394	2395	2.747
QUBE FLOW 10 kW	 	2372	2373	2374	2375	2.314
QUBE FLOW 12 kW	 	2388	2389	2390	2391	2.617
QUBE EVO FLOW 10 kW	  	2380	2381	2382	2383	2.629
QUBE EVO FLOW 12 kW	  	2396	2397	2398	2399	2.931

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

BRAVA

6 kW

EFICIENCIA: ErP A+

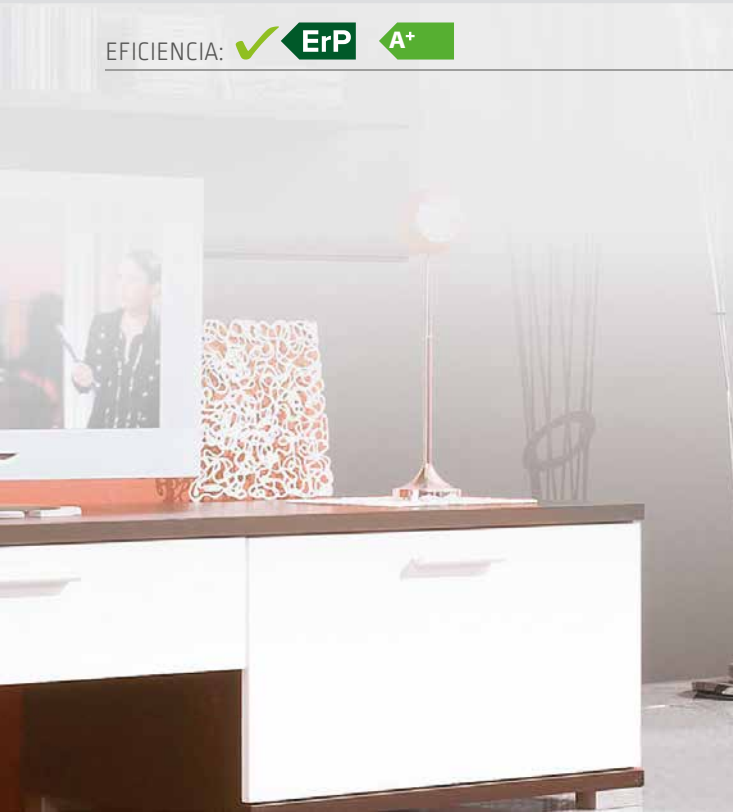

-
- DE SERIE
-
- OPCIONAL





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		6 kW	
Potencia min/max	kW	3,5 - 6,4	
Consumo horario min/max	Kg/h	0,8 - 1,5	
Diámetro chimenea	mm	80	
Rendimiento	%	> 86	
Capacidad depósito	Kg	17	
Autonomía min/max	h	11 - 21	
Volumen calefactable	m³	160	
Peso	Kg	103	
Dimensiones (mm)		A	470
		F	485
		H	944

		BURDEOS	BEIGE	NEGRO	GRIS	PVP €
		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
BRAVA		2510	2511	2512	2513	1.396

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

SMART

8 kW

EFICIENCIA: ErP A+



-
- DE SERIE
-
- OPCIONAL





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		8 kW
Potencia min/max	kW	3,9 - 8,2
Consumo horario min/max	Kg/h	0,8 - 1,7
Diámetro chimenea	mm	80
Rendimiento	%	> 86
Capacidad depósito	Kg	21
Autonomía min/max	h	12 - 26
Volumen calefactable	m³	205
Peso	Kg	111
Dimensiones (mm)	 A F H	A 490 F 490 H 1015

	ROJO CORINTO	BLANCO OPACO	NEGRO	EFEECTO ÓXIDO	PVP €
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
SMART	2328	2329	2330	2331	1.612



Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

ETNA

8 kW cerámica

EFICIENCIA: ErP A+



-
- DE SERIEOPCIONAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		8 kW
Potencia min/max	kW	3,9 - 8,2
Consumo horario min/max	Kg/h	0,8 - 1,7
Diámetro chimenea	mm	80
Rendimiento	%	> 86
Capacidad depósito	Kg	21
Autonomía min/max	h	12 - 26
Volumen calefactable	m³	205
Peso	Kg	132
Dimensiones (mm)	A	520
	F	490
	H	1030

	BURDEOS		BEIGE	PVP €
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
ETNA	2522	2523		2.188

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

SMART

10 kW

EFICIENCIA: ErP A+



-
- DE SERIEOPCIONAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		10 kW	10 kW	10 kW	10 kW
Potencia min/max	kW	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4
Consumo horario min/max	Kg/h	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1
Diámetro chimenea	mm	80	80	80	80
Rendimiento	%	> 85	> 85	> 85	> 85
Capacidad depósito	Kg	24	24	16	16
Autonomía min/max	h	12 - 30	12 - 30	8 - 20	8 - 20
Volumen calefactable	m³	260	260	260	260
Peso	Kg	119	122	119	122
Dimensiones (mm)	A	535	535	535	535
	F	500	500	500	500
	H	1080	1080	1080	1080

		ROJO CORINTO	BLANCO OPACO	NEGRO	EFEECTO ÓXIDO	PVP €
		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
SMART BASIC		2332	2333	2334	2335	1.947
SMART EVO		2340	2341	2342	2343	2.250
SMART FLOW		2336	2337	2338	2339	2.120
SMART EVO FLOW		2344	2345	2346	2347	2.434

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

FUJI

10 kW cerámica

EFICIENCIA:   



ATILAN

12 kW

EFICIENCIA:



		 FUJI BASIC	  FUJI EVO	  FUJI FLOW	   FUJI EVO FLOW
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		10 kW	10 kW	10 kW	10 kW
Potencia min/max	kW	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4
Consumo horario min/max	Kg/h	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1
Diámetro chimenea	mm	80	80	80	80
Rendimiento	%	> 85	> 85	> 85	> 85
Capacidad depósito	Kg	24	24	16	16
Autonomía min/max	h	12 - 30	12 - 30	8 - 20	8 - 20
Volumen calefactable	m³	260	260	260	260
Peso	Kg	141	144	141	144
Dimensiones (mm)		A	570	570	570
	F	515	515	515	515
	H	1110	1110	1110	1110

		BURDEOS	BEIGE	
		CÓDIGO	CÓDIGO	PVP €
FUJI BASIC		2542	2543	2.666
FUJI EVO	 	2544	2545	2.855
FUJI FLOW	 	2546	2547	2.985
FUJI EVO FLOW	  	2548	2549	3.169

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)



		 ATILAN BASIC	 ATILAN EVO	 ATILAN FLOW	 ATILAN EVO FLOW
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
Potencia min/max	kW	3,8 - 12	3,8 - 12	3,8 - 12	3,8 - 12
Consumo horario min/max	Kg/h	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
Diámetro chimenea	mm	80	80	80	80
Rendimiento	%	> 85	> 85	> 85	> 85
Capacidad depósito	Kg	33	33	25	25
Autonomía min/max	h	13 - 41	13 - 41	10 - 31	10 - 31
Volumen calefactable	m³	300	300	300	300
Peso	Kg	152	155	152	155
Dimensiones (mm)		A	555	555	555
		F	505	505	505
		H	1165	1165	1165

		BURDEOS	BEIGE	NEGRO	GRIS	PVP €
		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
ATILAN BASIC		2554	2555	2556	2557	2.141
ATILAN EVO	 	2558	2559	2560	2561	2.314
ATILAN FLOW	 	2562	2563	2564	2565	2.444
ATILAN EVO FLOW	  	2566	2567	2568	2569	2.629

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

TEON

12 kW cerámica

EFICIENCIA: ErP A+



DE SERIE

OPCIONAL



		TEON BASIC	TEON EVO	TEON FLOW	TEON EVO FLOW
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
Potencia min/max	kW	3,8 - 12	3,8 - 12	3,8 - 12	3,8 - 12
Consumo horario min/max	Kg/h	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
Diámetro chimenea	mm	80	80	80	80
Rendimiento	%	> 85	> 85	> 85	> 85
Capacidad depósito	Kg	33	33	25	25
Autonomía min/max	h	13 - 41	13 - 41	10 - 31	10 - 31
Volumen calefactable	m³	300	300	300	300
Peso	Kg	171	174	171	174
Dimensiones (mm)		A	560	560	560
		F	505	505	505
		H	1170	1170	1170

		BURDEOS	BEIGE	
		CÓDIGO	CÓDIGO	PVP €
TEON BASIC		2570	2571	2.915
TEON EVO		2572	2573	3.088
TEON FLOW		2574	2575	3.218
TEON EVO FLOW		2576	2577	3.401

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

CONTROL REMOTO

para estufas de aire y calderas de biomasa
biomaster, bioselect y biodúo



lasian módulo wi-fi

Se conecta a la red Wi-Fi existente en la vivienda y junto con la App LASIAN Wi-Fi Control posibilita la gestión remota de la estufa o caldera. Conexión PLUG & PLAY.

Permite la asistencia remota desde fábrica (visualización y modificación de parámetros de programación, descargar y volver a cargar la programación de la máquina, restablecimiento a condiciones de fábrica, etc), recepción y desbloqueo remoto de alarmas.

Dispone de leds indicadores del funcionamiento.

Suministro con alimentador DC incluido.

Compatible con equipos ya instalados.



lasian wi-fi control

APP gratuita para smartphones y tablets.

Permite visualizar y modificar remotamente el estado de funcionamiento de la estufa o caldera (encender, apagar, desbloquear, modificar consigna, introducir una programación horaria, etc).

Posibilita la recepción y desbloqueo de alarmas desde el móvil o tablet, y el envío de solicitud de asistencia por email.

Desde la App, el instalador puede acceder al listado de todas sus estufas o calderas instaladas, y gestionarlas y supervisarlas en remoto para verificar el buen funcionamiento de la máquina.

Dispone de un histórico de horas de funcionamiento de la estufa o caldera, así como un contador de las horas totales de funcionamiento desde su instalación.

Disponible en Google Play y App Store.



lasian módem gsm

Opción alternativa cuando no se dispone de conexión a internet.

Permite encender, apagar y regular a distancia la caldera o estufa, mediante un SMS enviado desde el móvil.



mando a distancia

Disponible solamente para las estufas de aire.

De serie en todos los modelos.

	CÓDIGO	PVP €
LASIAN MÓDULO WI-FI	90240	205
LASIAN MÓDEM GSM	89590	324
MANDO A DISTANCIA	89598	41

TECNOLOGÍA



TECNOLOGÍA AUTOREGULABLE

Mantiene una combustión óptima en cualquier circunstancia. Compensa el factor de ensuciamiento, las condiciones atmosféricas y la calidad del pellet.



SISTEMA EVO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Mínimo mantenimiento, máxima eficiencia. Se adapta a combustibles con distintas características.



SISTEMA FLOW PARA INSTALACIONES CANALIZADAS

Con este sistema, la misma estufa puede calentar distintos ambientes.



MANDO A DISTANCIA

Sólo para las estufas de aire. De serie en todos los modelos.



CRONO TERMOSTATO SEMANAL



SISTEMA CRISTAL LIMPIO



SEGURIDAD ANTIDEFLAGRACIÓN



WI-FI OPCIONAL

CONEXIÓN INTELIGENTE

LASIAN MÓDULO WI-FI



Se conecta a la red Wi-Fi existente en la vivienda y junto con la App LASIAN Wi-Fi Control posibilita la gestión remota de la estufa o caldera. Conexión PLUG & PLAY.

Permite la asistencia remota desde fábrica (visualización y modificación de parámetros de programación, descargar y volver a cargar la programación de la máquina, restablecimiento a condiciones de fábrica, etc), recepción y desbloqueo remoto de alarmas.

Dispone de leds indicadores del funcionamiento. Suministro con alimentador DC incluido. Compatible con equipos ya instalados.

LASIAN WI-FI CONTROL



APP gratuita para smartphones y tablets.

Permite visualizar y modificar remotamente el estado de funcionamiento de la estufa o caldera (encender, apagar, desbloquear, modificar consigna, introducir una programación horaria, etc).

Posibilita la recepción y desbloqueo de alarmas desde el móvil o tablet, y el envío de solicitud de asistencia por email.

Desde la App, el instalador puede acceder al listado de todas sus estufas o calderas instaladas, y gestionarlas y supervisarlas en remoto para verificar el buen funcionamiento de la máquina.

Dispone de un histórico de horas de funcionamiento de la estufa o caldera, así como un contador de las horas totales de funcionamiento desde su instalación.

Disponible en Google Play y App Store.

LASIAN MÓDEM GSM



Opción alternativa cuando no se dispone de conexión a internet.

Permite encender, apagar y regular a distancia la caldera o estufa, mediante un SMS enviado desde el móvil.

