


 LASIAN®


estufas
hydro

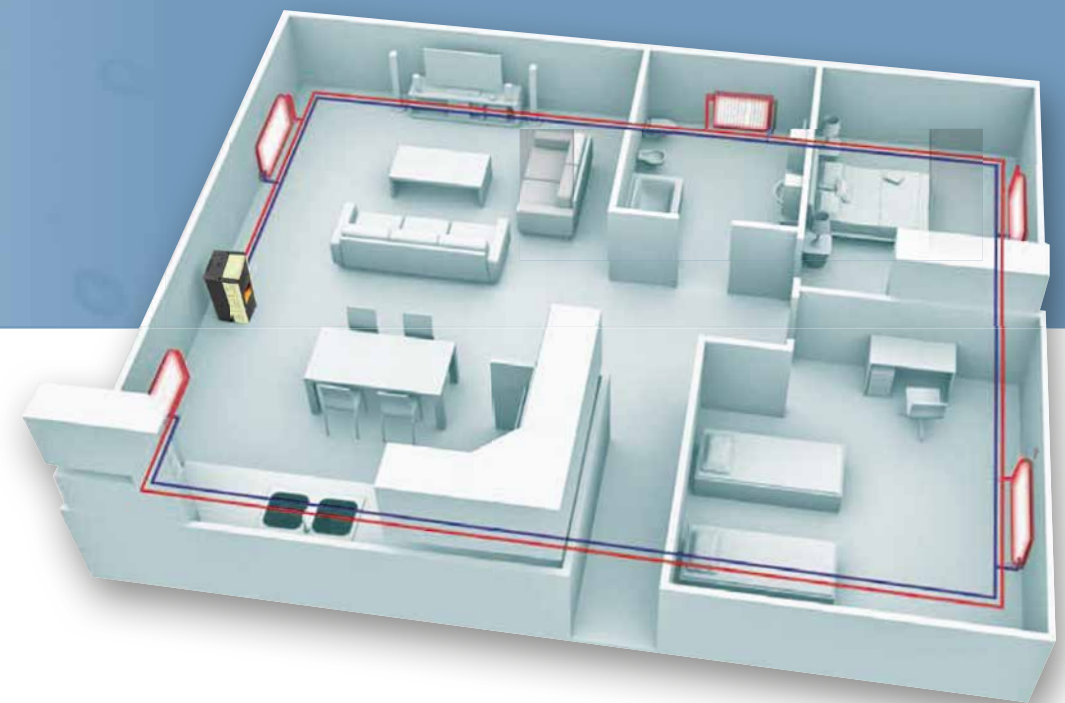

SIGMA

12 - 15 - 18 - 24 kW

EFICIENCIA: ErP A+

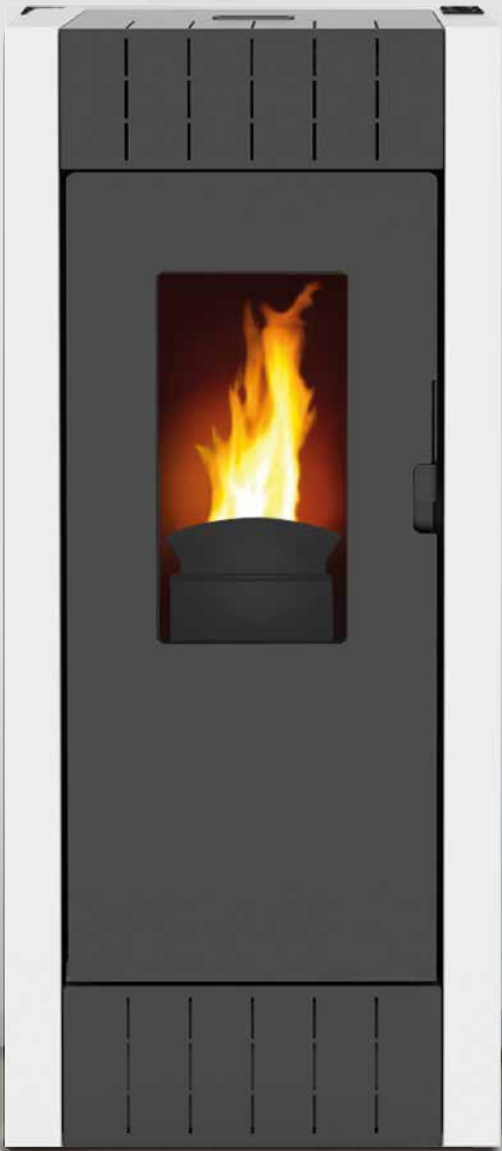

SIGMA BASIC



SIGMA EVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		12 kW	15 kW	18 kW	24 kW	18 kW	24 kW
Potencia min/max	kW	4,7-11,6	4,7-15,3	5,6-18,6	7,0-23,3	5,6-18,6	7,0-23,3
Potencia al agua	kW	9,7	12,16	14,6	18,5	14,6	18,5
Potencia al ambiente	kW	1,9	3,17	4	4,8	4	4,8
Diámetro chimenea	mm	100	100	100	100	100	100
Consumo horario min/max	Kg/h	1,1-2,7	1,0-3,5	1,3-4,2	1,6-5,2	1,3-4,2	1,6-5,2
Rendimiento	%	>89,3	>90,3	>91,6	>92,5	>91,6	>92,5
Capacidad depósito	Kg	31	31	31	31	31	31
Autonomía min/max	h	11-22	9-31	7-24	6-19	7-24	6-19
Volumen calefactable	m³	300	375	450	600	450	600
Peso	Kg	179	179	211	211	214	214
Dimensiones (mm)		A	560	560	560	560	560
	F	567	567	567	567	567	567
	H	1190	1190	1190	1190	1190	1190



DE SERIE

OPCIONAL



		ROJO CORINTO	BLANCO OPACO	NEGRO	EFEECTO ÓXIDO	PVP €
		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
SIGMA BASIC 12 kW		2180	2181	2182	2183	2.503
SIGMA BASIC 15 kW		2265	2266	2267	2268	2.660
SIGMA BASIC 18 kW		2273	2274	2275	2276	3.007
SIGMA EVO 18 kW		2277	2278	2279	2280	3.239
SIGMA BASIC 24 kW		2193	2194	2195	2196	3.584
SIGMA EVO 24 kW		2197	2198	2199	2200	3.806

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

ONIX

12 - 15 - 18 - 24 kW

EFICIENCIA: ErP A+



ONIX BASIC



ONIX EVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		12 kW	15 kW	18 kW	24 kW	18 kW	24 kW
Potencia min/max	kW	4,7-11,6	4,7-15,3	5,6-18,6	7,0-23,3	5,6-18,6	7,0-23,3
Potencia al agua	kW	9,7	12,16	14,6	18,5	14,6	18,5
Potencia al ambiente	kW	1,9	3,17	4	4,8	4	4,8
Diámetro chimenea	mm	100	100	100	100	100	100
Consumo horario min/max	Kg/h	1,1-2,7	1,0-3,5	1,3-4,2	1,6-5,2	1,3-4,2	1,6-5,2
Rendimiento	%	>89,3	>90,3	>91,6	>92,5	>91,6	>92,5
Capacidad depósito	Kg	31	31	31	31	31	31
Autonomía min/max	h	11-22	9-31	7-24	6-19	7-24	6-19
Volumen calefactable	m³	300	375	450	600	450	600
Peso	Kg	180	180	212	212	215	215
Dimensiones (mm)		A	560	560	560	560	560
	F	567	567	567	567	567	567
	H	1190	1190	1190	1190	1190	1190



DE SERIE



OPCIONAL



		BLANCO TRAVERTINO	ÓXIDO NEGRO	EFEECTO LAVA	PVP €
		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
ONIX BASIC 12 kW		2184	2185	2186	2.657
ONIX BASIC 15 kW		2281	2282	2283	2.807
ONIX BASIC 18 kW		2287	2288	2289	3.185
ONIX EVO 18 kW		2290	2291	2292	3.418
ONIX BASIC 24 kW		2187	2188	2189	3.739
ONIX EVO 24 kW		2190	2191	2192	3.960

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

TECNOLOGÍA



TECNOLOGÍA AUTOREGULABLE

Mantiene una combustión óptima en cualquier circunstancia. Compensa el factor de ensuciamiento, las condiciones atmosféricas y la calidad del pellet.



SISTEMA EVO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Mínimo mantenimiento, máxima eficiencia. Se adapta a combustibles con distintas características.



SISTEMA FLOW PARA INSTALACIONES CANALIZADAS

Con este sistema, la misma estufa puede calentar distintos ambientes.



MANDO A DISTANCIA

Sólo para las estufas de aire. De serie en todos los modelos.



CRONO TERMOSTATO SEMANAL



SISTEMA CRISTAL LIMPIO



SEGURIDAD ANTIDEFLAGRACIÓN



WI-FI OPCIONAL

CONEXIÓN INTELIGENTE

LASIAN MÓDULO WI-FI



Se conecta a la red Wi-Fi existente en la vivienda y junto con la App LASIAN Wi-Fi Control posibilita la gestión remota de la estufa o caldera. Conexión PLUG & PLAY.

Permite la asistencia remota desde fábrica (visualización y modificación de parámetros de programación, descargar y volver a cargar la programación de la máquina, restablecimiento a condiciones de fábrica, etc), recepción y desbloqueo remoto de alarmas.

Dispone de leds indicadores del funcionamiento. Suministro con alimentador DC incluido. Compatible con equipos ya instalados.

LASIAN WI-FI CONTROL



APP gratuita para smartphones y tablets.

Permite visualizar y modificar remotamente el estado de funcionamiento de la estufa o caldera (encender, apagar, desbloquear, modificar consigna, introducir una programación horaria, etc).

Posibilita la recepción y desbloqueo de alarmas desde el móvil o tablet, y el envío de solicitud de asistencia por email.

Desde la App, el instalador puede acceder al listado de todas sus estufas o calderas instaladas, y gestionarlas y supervisarlas en remoto para verificar el buen funcionamiento de la máquina.

Dispone de un histórico de horas de funcionamiento de la estufa o caldera, así como un contador de las horas totales de funcionamiento desde su instalación.

Disponible en Google Play y App Store.

LASIAN MÓDEM GSM



Opción alternativa cuando no se dispone de conexión a internet.

Permite encender, apagar y regular a distancia la caldera o estufa, mediante un SMS enviado desde el móvil.

